



N183.75-16B-11-BAJ

N型TOPCon高效双面电池

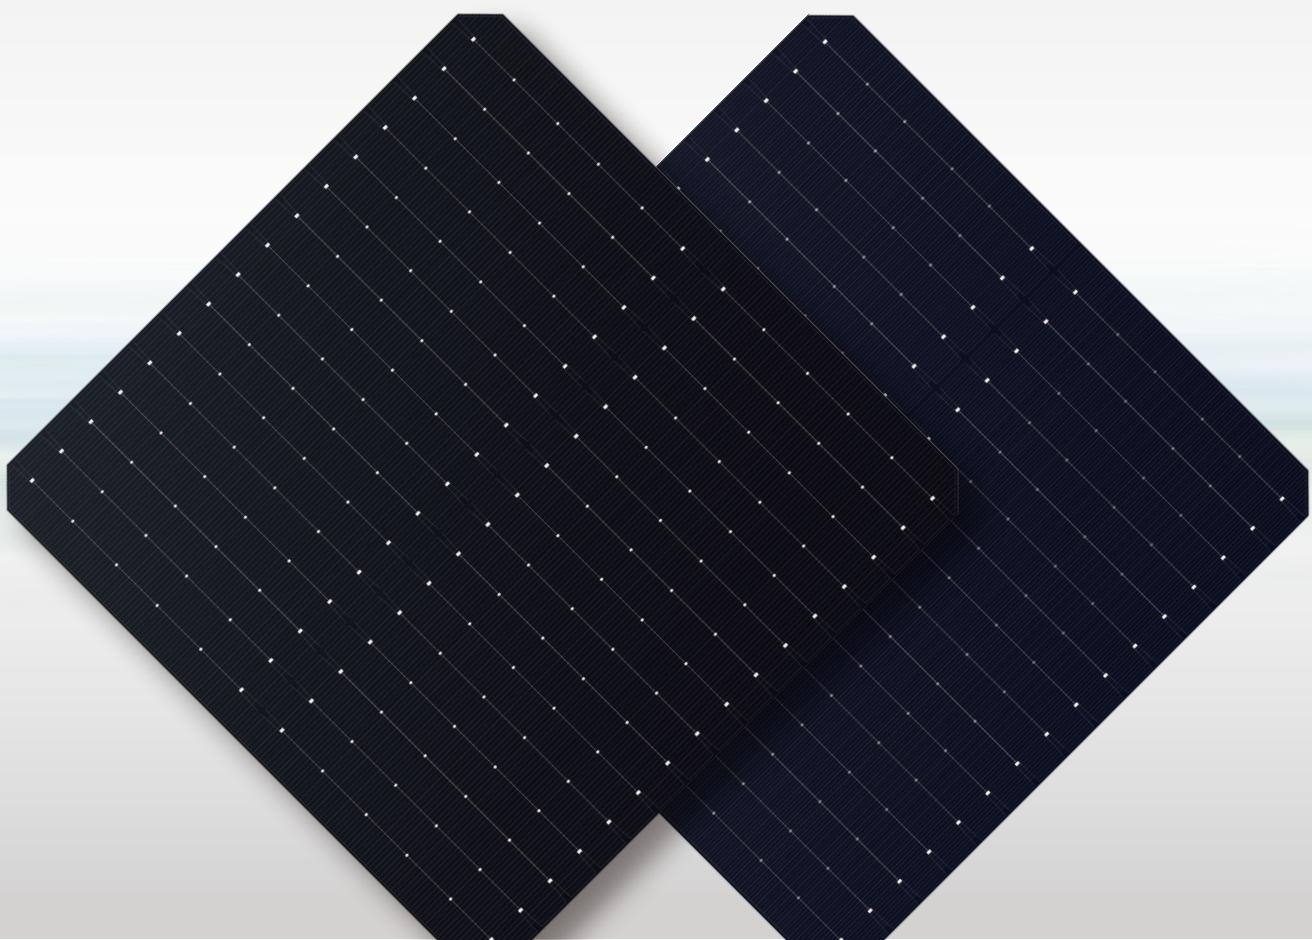

更高的转换效率



更低的光致衰减



更低的温度系数



更强的弱光响应

技术数据与设计

电池型号 N183.75-16B-11-BAJ

尺寸 182.2mm*183.75mm±0.5mm

Φ247mm±0.5mm

厚度 130±13μm

正面 主栅线(银), 蓝(深蓝)色抗反射膜(氮化硅), 激光辅助烧结 (LECO)

背面 背电极(银), 钝化层(氮化硅)



温度系数

电压温度系数 -0.26%/K

电流温度系数 +0.046%/K

功率温度系数 -0.30%/K

正面电性能参数

效率代码	效率	最大输出功率	最大输出电压	最大输出电流	开路电压	短路电流	填充因子
	(%)	(W)	(V)	(A)	(V)	(A)	(%)
BAJ-183.75N-253	25.3	8.426	0.644	13.085	0.736	13.886	82.47
BAJ-183.75N-252	25.2	8.393	0.643	13.060	0.735	13.865	82.36
BAJ-183.75N-251	25.1	8.360	0.641	13.034	0.734	13.843	82.25
BAJ-183.75N-250	25.0	8.326	0.640	13.009	0.733	13.821	82.14
BAJ-183.75N-249	24.9	8.293	0.639	12.984	0.733	13.799	82.04
BAJ-183.75N-248	24.8	8.260	0.637	12.959	0.732	13.777	81.93
BAJ-183.75N-247	24.7	8.226	0.636	12.934	0.731	13.760	81.78
BAJ-183.75N-246	24.6	8.193	0.635	12.908	0.730	13.743	81.64
BAJ-183.75N-245	24.5	8.160	0.633	12.883	0.729	13.726	81.50
BAJ-183.75N-244	24.4	8.126	0.632	12.858	0.729	13.709	81.36
BAJ-183.75N-243	24.3	8.093	0.631	12.833	0.728	13.692	81.21
BAJ-183.75N-242	24.2	8.060	0.629	12.808	0.727	13.675	81.07
BAJ-183.75N-241	24.1	8.027	0.628	12.782	0.726	13.658	80.92
BAJ-183.75N-240	24.0	7.993	0.627	12.757	0.725	13.641	80.78

标准测试条件:1000W/m², AM1.5, 25°C。以上技术参数受限于技术变更及测试, 棒杰新能源保留最终解释权。

背面电性能参数

效率代码	效率	最大输出功率	最大输出电压	最大输出电流	开路电压	短路电流
	(%)	(W)	(V)	(A)	(V)	(A)
BAJ-183.75N-20.3	>20.5	6.762	0.627	10.784	0.725	11.486
BAJ-183.75N-20.2	20.3-20.5	6.729	0.626	10.749	0.724	11.441
BAJ-183.75N-20.1	20.1-20.3	6.695	0.625	10.712	0.723	11.396
BAJ-183.75N-20.0	<20.1	6.662	0.624	10.676	0.722	11.351

标准测试条件:1000W/m², AM1.5, 25°C。以上技术参数受限于技术变更及测试, 棒杰新能源保留最终解释权。

光强可靠性

Intensity(W/m ²)	Uoc	Isc
1000	1.000	1.000
900	0.996	0.903
800	0.991	0.803
600	0.988	0.602
400	0.962	0.403

以(1000W/m², AM1.5, 25°C)测试的Uoc(Isc)为标准, 测试Uoc(Isc)随光强下降的幅度。

可焊性

最小剥离强度 $\geq 0.5\text{N/mm}$

结果可能会因焊条、焊接方法及条件而不同。

产品外观

