



SMBB TOPCon 单晶双玻组件

最高输出功率:

590W

最高效率:

22.84%

BM8S-T72HD 565-590W



高功率

采用高密度组件封装, 搭配棒杰高效多主栅TOPCon电池



优异的可靠性表现

通过第三方加严及环境测试, 优异的抗热斑及抗隐裂能力, 提升组件可靠性




更高发电量

低于1%的首年衰减, 更低的阴影遮挡损失及更优的弱光响应, 叠加背面增益提升组件发电量



更高收益

有效降低BOS成本, 实现更低度电成本(LCOE), 提升项目收益(ROI)

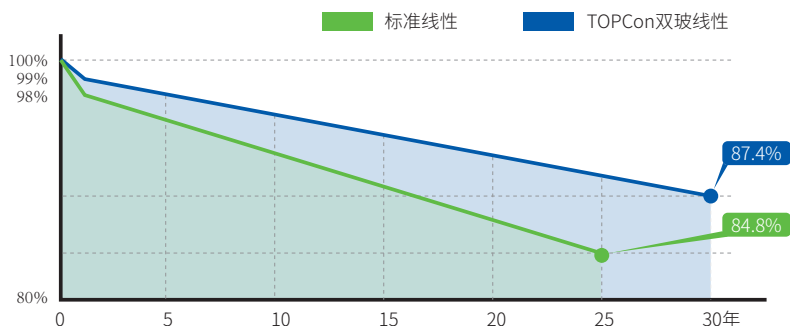

15年

产品质保15年

30年

线性输出功率质保30年

认证信息



